

PRO-42ON-66-CC

ZIP B66

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément

Finis disponibles

- CC : Chrome
KK : Noir mat

Incluant

RVA-9521-00-B	Brut de valve TP 2 voies - connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
T66-9521-00-CC	Finition pour valve type TP avec dérivateur 2 voies
TET-0807-41-CC	Tête de douche ronde 8"
BRA-1612-42-CC	Bras de douche 16"
DGL-2175-40-CC	Douche à glissière
DOU-2566-03-CC	Douchette 3 jets
RAC-9004-26-CC	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together

Available finishes

- CC: Chrome
KK: Matte black


Includes

RVA-9521-00-B	2-way TP rough - 1/2" male NPT or welded copper connections
T66-9521-00-CC	Trim for TP shower valve with 2-way diverter
TET-0807-41-CC	8" round shower head
BRA-1612-42-CC	16" shower arm
DGL-2175-40-CC	Sliding shower bar
DOU-2566-03-CC	3-spray hand shower
RAC-9004-26-CC	Wall-mount supply elbow

EN

RVA-9521-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)**Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- La meilleure solution pour minimiser les fluctuations de température
- RVA-9521-00-B: Dérivateur 2 voies à position partagée
- RVA-9521-00-NS-B: Dérivateur 2 voies à position non-partagée (Option NS)
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-9520-30-xx
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR


2-way thermostatic pressure balanced rough (NPT/sweat)Features

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- The best solution to minimize temperature fluctuations
- RVA-9521-00-B: 2-way diverter with shared port
- RVA-9521-00-NS-B: 2-way diverter with non-shared port (NS option)
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct deep rough-ins: order EXT-9520-30-xx
- 1/2" male NPT or welded copper connections

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN

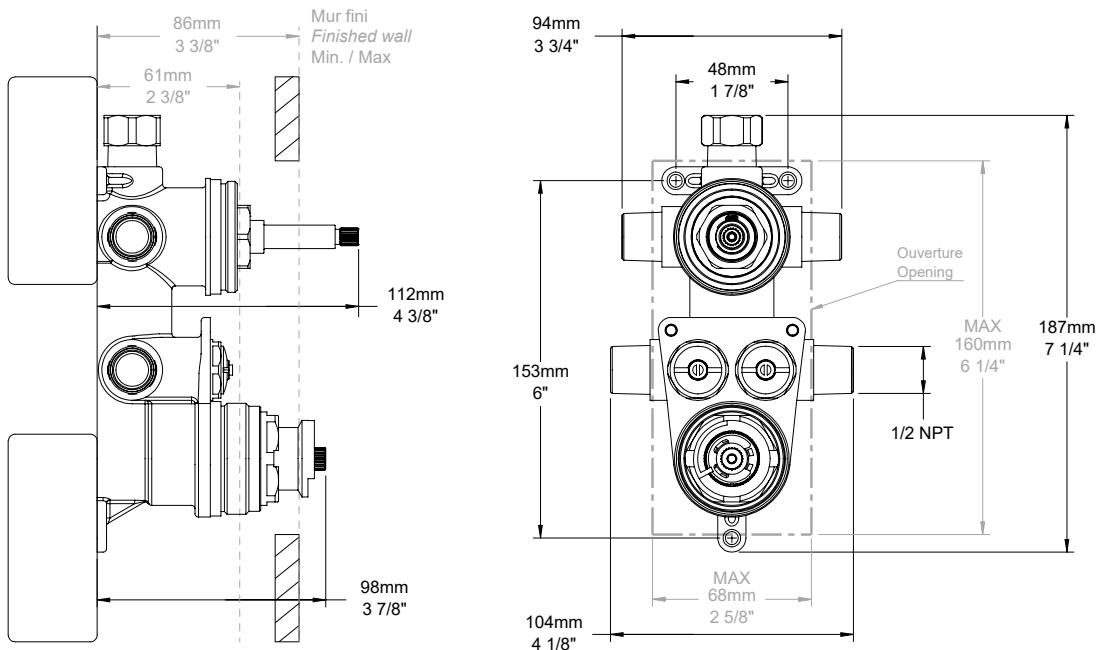



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

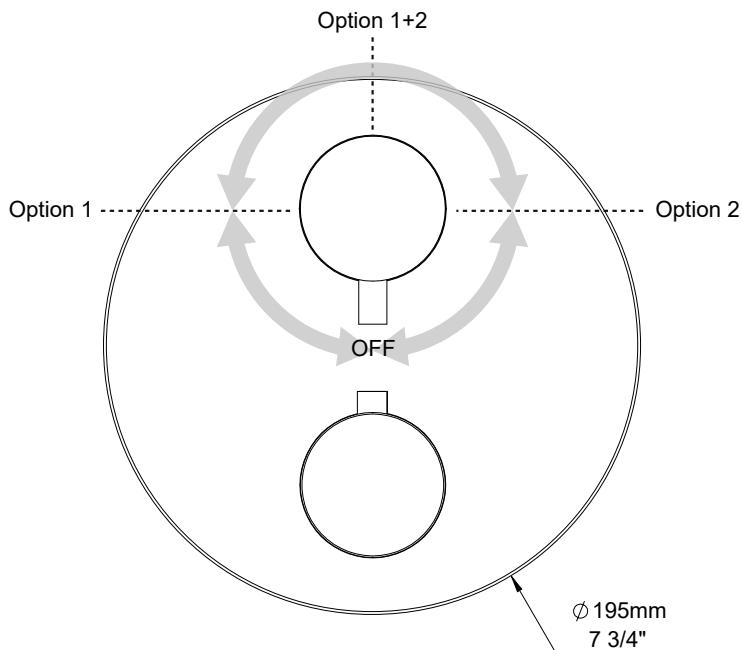

TET-0807-41-CC

BARIL



Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique

Caractéristiques

- Max : 1.75 gpm (6,6 L/min) @ 80 psi

Options d'économie d'eau

TET-0807-41-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



20 cm (8") round plastic shower head

Features

- Max: 1.75 gpm @ 80 psi

Water saving options


TET-0807-41-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

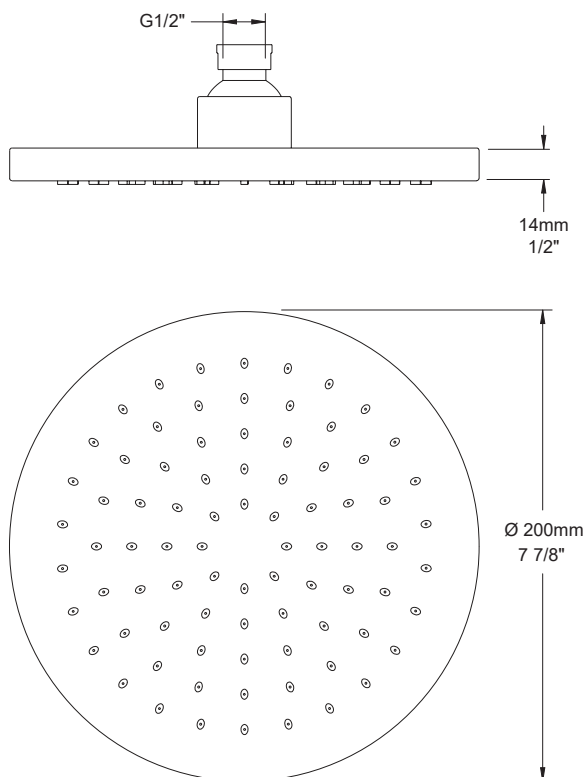

BRA-1612-42-CC

BARIL



Bras de douche mural de 41 cm (16")

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



41 cm (16") wall mount shower arm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

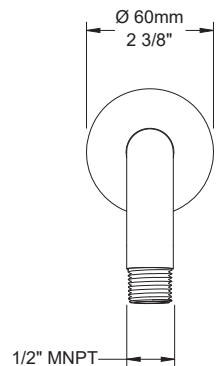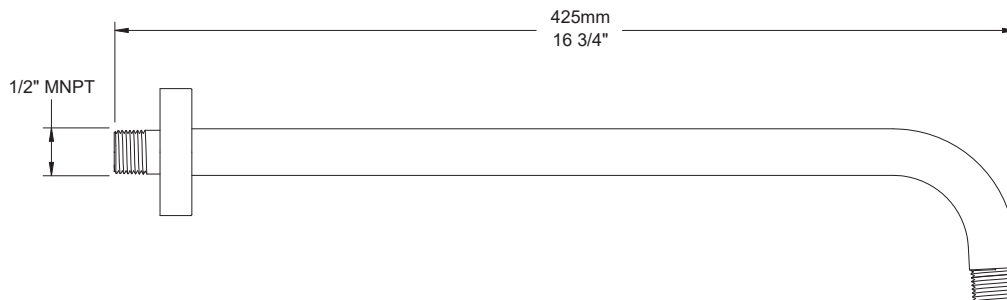

DGL-2175-40-CC

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques**

- Boyau flexible de 150 cm (59"), écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
- Curseur à levier facile à déplacer
- Le curseur a une course de 64 cm (25") sur la barre

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat

FR


3-spray sliding shower bar**Features**

- 59" (150 cm) flexible hose, swivel and 2 check valves
- PVC hose for KK finishes or metal for chrome finish
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-move lever slider
- Slider has 64 cm (25") of travel on the rail

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black

EN

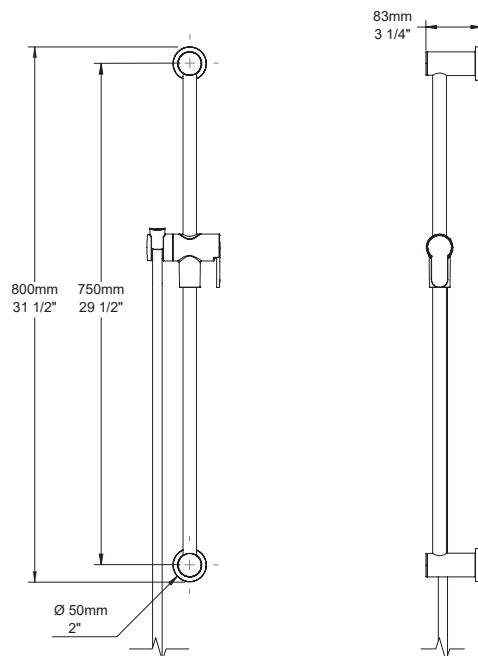

DOU-2566-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Douchette 3 jets anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Diamètre du mécanisme : 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau

DOU-2566-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DOU-2566-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

3-spray anti-limestone hand shower

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles



Water saving options

DOU-2566-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DOU-2566-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

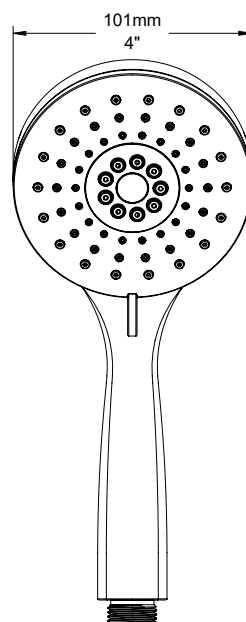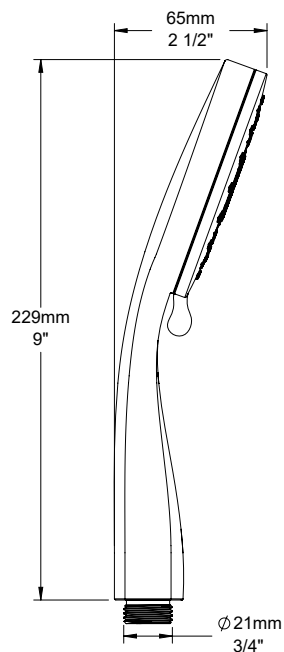

RAC-9004-26-CC

BARIL



Coude de raccordement mural (1/2" F)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Wall mount supply elbow (1/2" F)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

